



## Kuviopeltikate Ajaton kattoprofiili



Erittäin tunnistettava ulkoasu

Parannettu korroosiosuoja



# Kattopelti

## Ajaton kattoprofiili

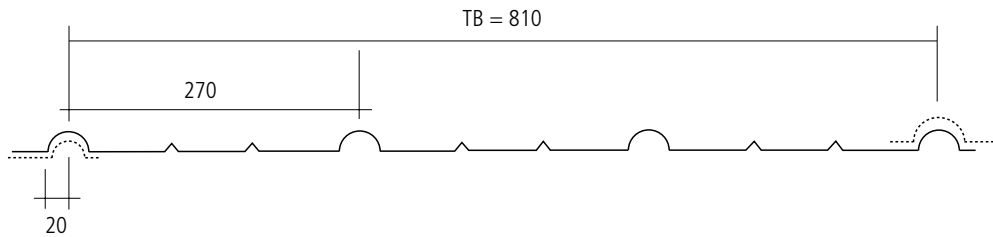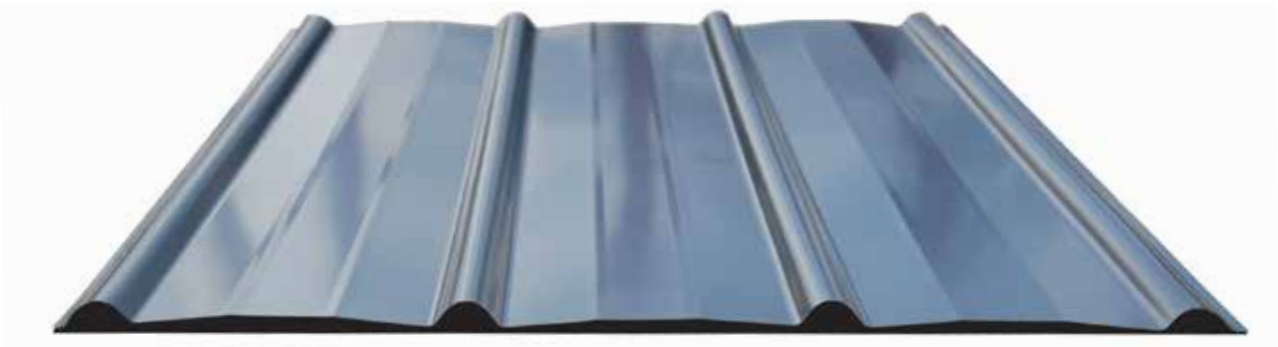

### Saatavilla olevat värit



Musta  
RAL 9005



Grafiitinharmaa  
RAL 7024



Tiilenpunainen  
RAL 8004



Viinipunainen  
RAL 3009



Kuparinvihreä  
RAL 6021



Hopea  
RAL 9006



Alumiinisinkki  
AZ 185



Sinkitty  
Z 275

### Asennusohjeet

- Suositeltu palkkien etäisyys n. 600 mm. Ruodepalkki 25 x 95 tai 45 x 95 mm.
- Kattopelti voidaan kiinnittää sekä ruuveilla (4,8/50) että kellokantanauloilla (60/3,7), joissa on neopreenialuslevy.
- Kiinnikkeet asennetaan profiilin harjan läpi n. 1200 mm:n välein (koskee sekä nauloja että ruuveja).
- Sopii kattoihin, joiden kaltevuus on vähintään 7 astetta. Jos katon kaltevuus on alle 14 astetta, tulee sivusaumoissa käyttää 3 x 10 mm:n tiivistysnauhaa.
- Päätysaumoihin suositellaan vähintään 300 mm:n limitystä ja tiivistysrasvan käyttöä.
- Harjalevyn ja katon välissä tulee käyttää tiivistysprofiilia, kun katon kaltevuus on alle 30 astetta.
- Levyjen leikkaamiseen tai lyhentämiseen tulee käyttää vain käsisaksia tai muotoleikkauskonetta.

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä lähimpään myyntiedustajaasi.

Areco Profiles Oy  
Tehdastie 17  
31400 Somero

© 2009 Areco. All rights reserved. ARE 02052-01 01/2009 Lisätietoja sivulla [www.arecoprofiles.fi](http://www.arecoprofiles.fi)