



KONDENSSESTOKATE

Vahvistettu kalvo / Läpiastumissuoja

Kondenssinestosuoja

Telinesuoja

Läpiastumissuoja

Helppo asentaa



KONDENSSINESTOKATE

Vahvistettu kalvo / Läpiastumissuoja

Tuotteen kuvaus

Kate on valmistettu HD*-polyeteenikankaasta (kosteussuojakalvo) ja laminoitu toiselta puolelta LD**-polyeteenillä.

Katetta voidaan käyttää läpiastumissuojana, kun sitä ei tarvitse käyttää höyrysulkuna, ja sitä voidaan käyttää myös telinesuojana.


Käytetään myös kondenssinestokatteena vesikatton alle asennettuna. (ks. alla)



*High-density **Low-density

Tekniset tiedot

Ominaisuus	Mitta	Yksikkö
Leveys	2730	mm
Pituus	50	m
Paino	90 (n.)	g/m ²
Paksuus	0,12	mm

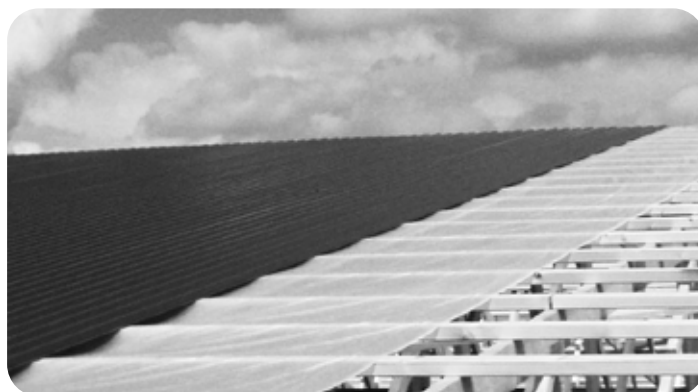

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Areco Profiles Oy

Tehdastie 17, 31400 Somero

Puh: +358 2 433 9889

© 2010 Areco. All rights reserved. Lisätietoja sivulla www.arecoprofiles.fi